


ПОЗИСТОРНОЕ РЕЛЕ ТИП HA-KA 1

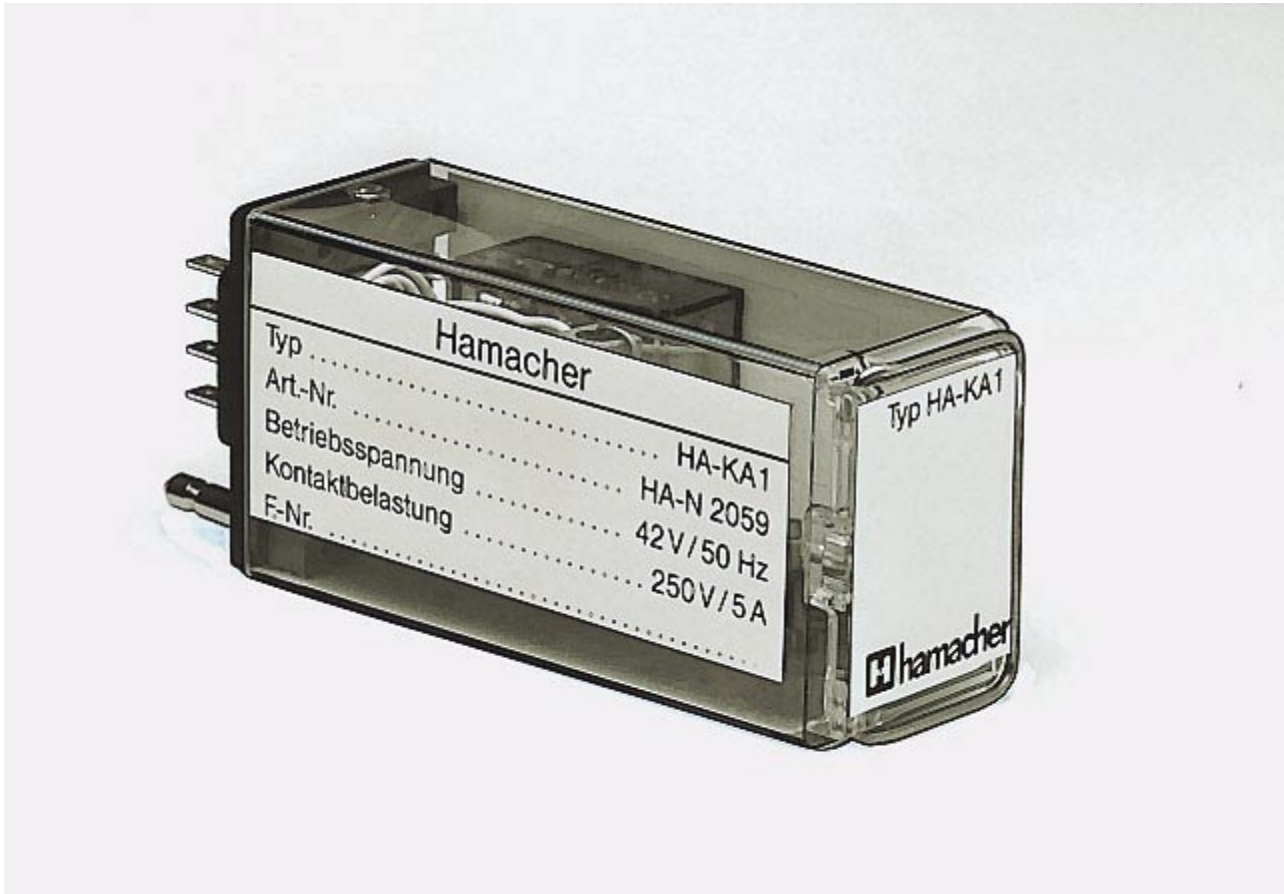

Технические возможности

- Защита электродвигателей от температурных перегрузок, оборудованными позисторными реле согласно DIN 44081
- Равнозначная защита в случае обрыва провода или короткого замыкания в измерительных цепях
- Два переключающих контакта - сигнализация и отпускание
- Корпус из пластмассы, 16-полюсная штепсельная подставка

Технические данные

- | | |
|-----------------------------|-------------|
| • Напряжение питания | 42 В ~ |
| • Потребляемая мощность | 1,5 ВА |
| • Измерительное напряжение | 24 В = |
| • Величина срабатывания | 4 КОМ |
| • Величина отпускания | 1,65 КОМ |
| • Напряжение присоед. макс. | 250 В ~ |
| • Ток присоединения макс. | 5 А |
| • Габариты | 28x39x84 мм |
| • № арт. для заказа | HA-N 20059 |