TN062-1

WOLTOMIERZ DO 1000 V
w obudowie ognioszczelnej
z oświetleniem skali
TYP HA-MG 1417

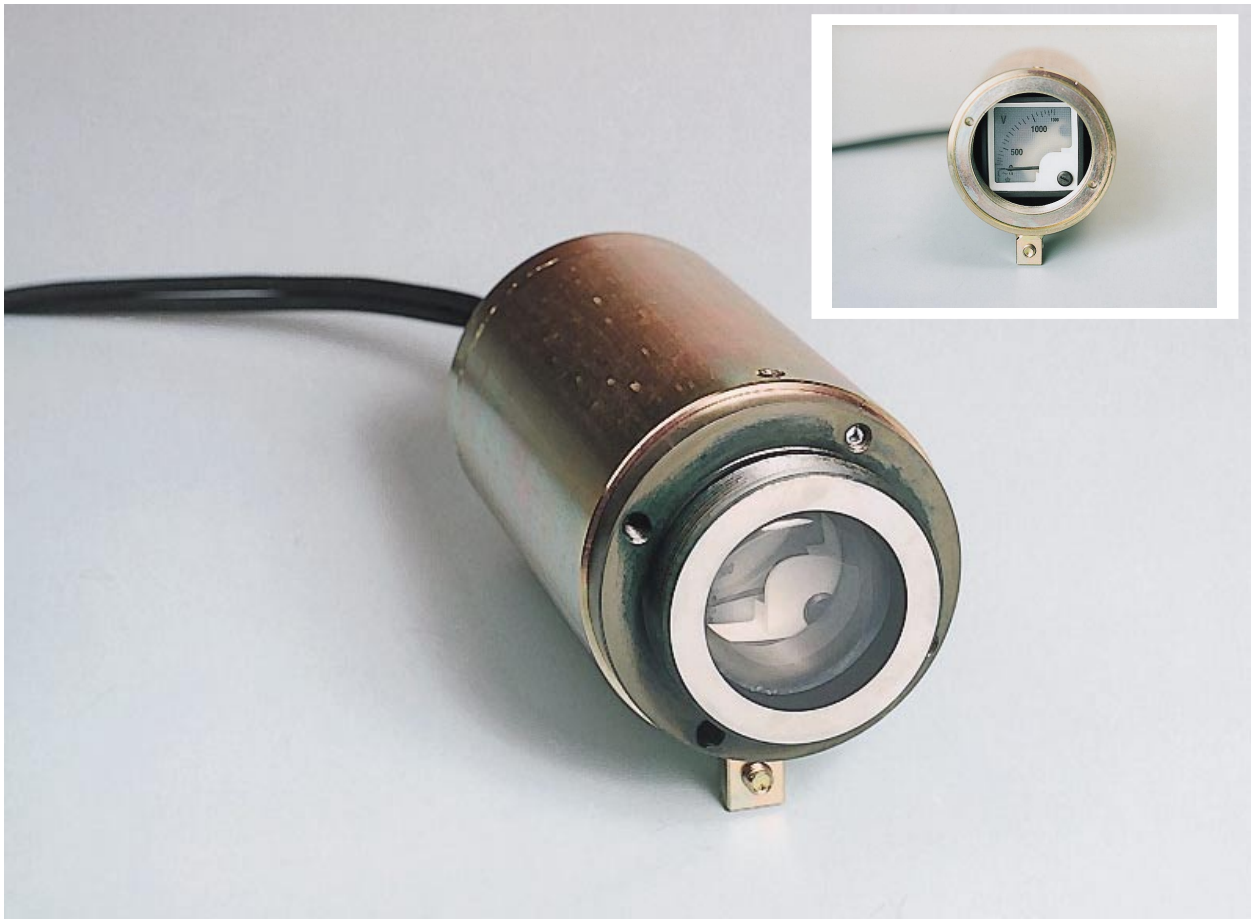

Cechy techniczne

- woltomierz w obudowie ognioszczelnej z oświetleniem skali LED
- izolator przepustowy wielożyłowy 2 x 1,5 mm^2
- zewnętrzny gwint M56 x 1,5 na wzierniku do wkręcania do ścianki obudowy w wykonaniu przeciwwybuchowym (EEx d I)
- inne zakresy wskazań i parametry na życzenie klienta

Dane techniczne

• Napięcie robocze	1000 V AC
• Prąd roboczy	7 mA
• Zakres wskazań	0....1300 V AC
• Moc strat maks.	10 W
• Temperatura otoczenia	-20...120°C
• Gabaryty: dł. bez przyłącza	ok. 150 mm
średnica	ok. 76 mm
• Masa bez przyłącza	ok. 2000 g

Rodzaje ochrony

Rodzaj budowy: EEx d I
Stopień ochrony: IP 54

Orzeczenie

BVS Nr 91.B.1088 U