


СЕПАРАТОР (УЗЕЛ СВЯЗИ) ТИП HA-KG 3

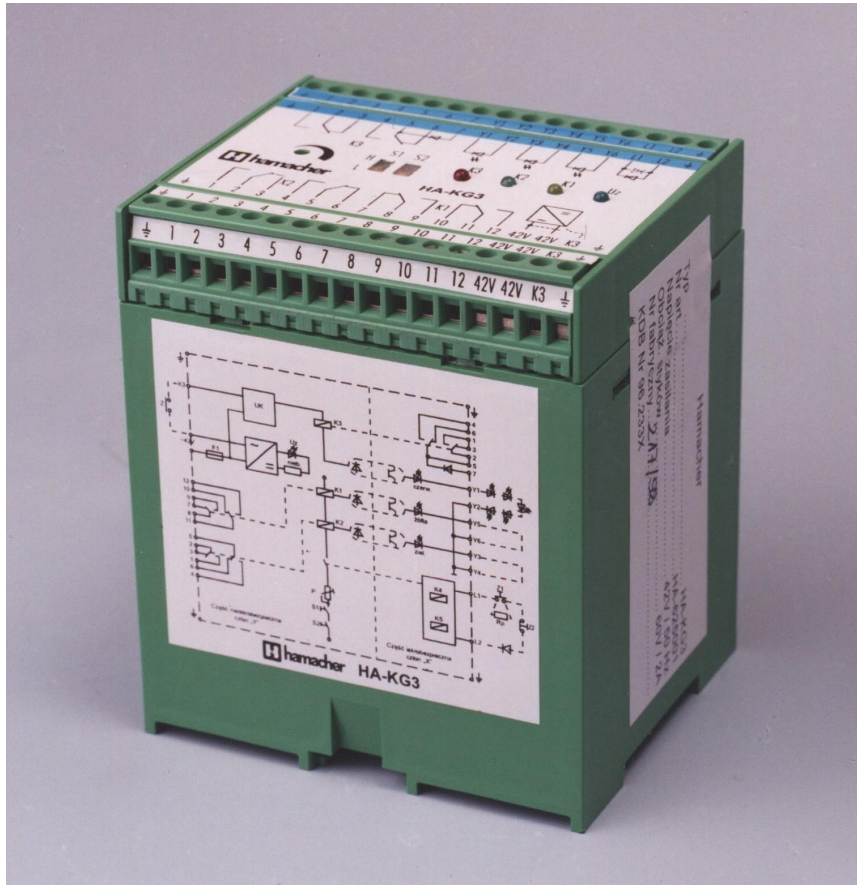

Технические возможности

- Реле сепарации искро – и неискробезопасных цепей управления с помощью контактных элементов
- Искробезопасное управление двух реле с возможностью установки времени соединения
- Неискробезопасное управление реле с искробезопасными рабочими контактами
- Высвечивание состояния работы с помощью внутренних светодиодов, возможность вывода на внешний указатель
- Отдельные планки зажимов для контуров искробезопасных и неискробезопасных
- Крепкий, залитый пластмассой корпус для инсталляции на монтажных шинах 35 мм
- Предусмотрен для монтажа в корпусе во взрывобезопасном исполнении

Виды защит

Род исполнения: Exs_i I
Степень защиты: IP 20

Технические данные

- | | |
|--|--------|
| • Напряжение питания | 42 В ~ |
| • Контакты рабочие для искробезопасных контуров категории i _a или i _b - напряжение макс. | 60 В |
| - ток макс. | 2 А |
| • Контакты рабочие для неискробезопасных контуров - напряжение макс. | 60 В |
| - ток макс. | 2 А |
| • Длина | 90 мм |
| • Ширина | 75 мм |
| • Высота | 105 мм |
| • Масса ок. | 900 г |

Заключение

KDB № 96.233 X