


# КОРПУС ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ ДЛЯ ГАЗОВОГО РАЗРЯДНИКА

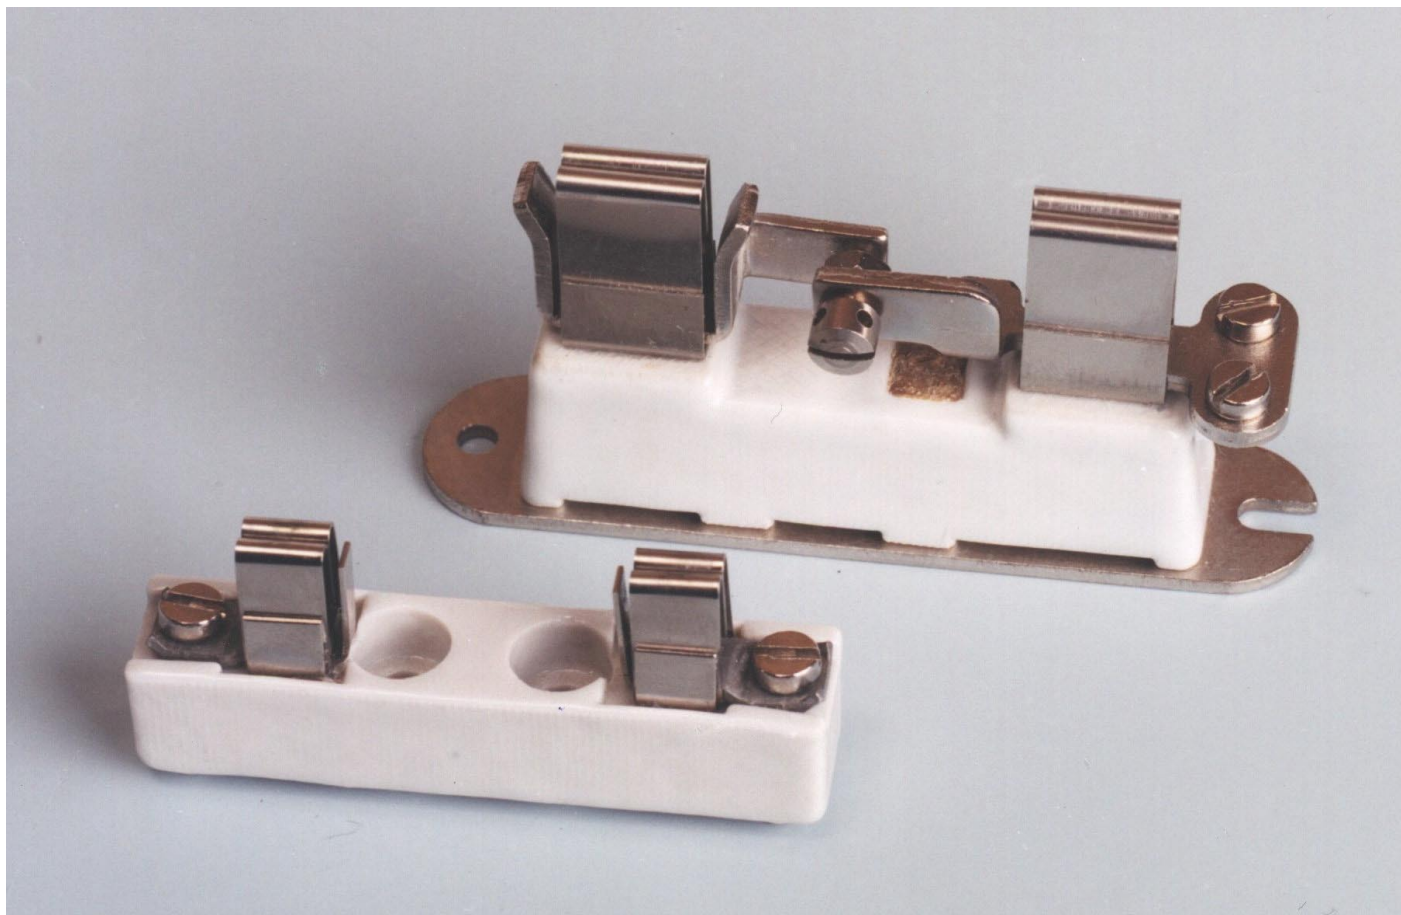

## Технические возможности

- Применяется для газовых разрядников; с контактной шиной металлокерамической или в виде стеклянной трубки
- Непосредственная инсталляция между проводом и землёй или параллельно охраняемому объектом
- Элементы корпуса выполнены с высококачественных сплавов, закреплённых на твёрдом фарфоре

## Технические данные

- |                                   |            |        |
|-----------------------------------|------------|--------|
| • Номинальный ток утечки          |            | 40 А   |
| • Номинальный ударный ток утечки  |            | 20 кА  |
| • Ударное напряжение срабатывания |            | < 2 кВ |
| • Длина                           | HA-W 12007 | 70 мм  |
|                                   | HA-W 12008 | 96 мм  |
| • Масса                           | HA-W 12007 | 46,5 г |
|                                   | HA-W 12008 | 124 г  |